

LIGHT LINE

Höhen: 40 - 60 - 80 - 100 mm

Eigenschaften


- Rahmen und Fülldeckel wurden aus extrudiertem Aluminium hergestellt und können mit Hubschlüsseln leicht geöffnet werden.
- Anwendung: außen.
- Mit frei im Außenrahmen platzierter Abdeckung bedecken.
- Standardmäßig mit einem Armierungsgewebe ausgestattet.
- 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Zwei Dichtungen: eine Dichtung am Boden und eine T-Gummidichtung an der Seite des Außenrahmens.
- Die T-Gummidichtung hat eine dreifache Funktion:
 - Verhindert Schmutzreste zwischen Fülldeckel und Rahmen.
 - Durch die Federwirkung des Gummis werden Spannungen zwischen Fülldeckel und Rahmen vermieden.
 - Extra Geruchsverschluss.



Geruchssicher



Wasserdicht

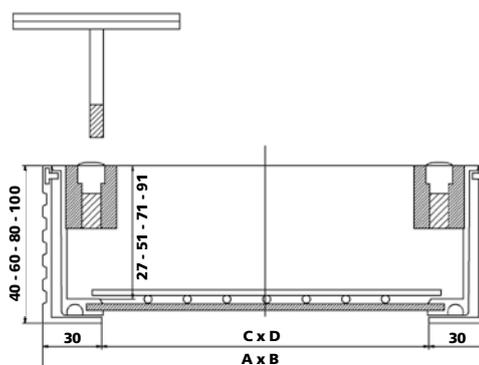

HÖHE

| Maße A x B (mm) | Öffnung C x D (mm) | 40 mm | | 60 mm | | 80 mm | | 100 mm | |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | | Gewicht (kg) | Produktnr. | Gewicht (kg) | Produktnr. | Gewicht (kg) | Produktnr. | Gewicht (kg) | Produktnr. |
| 300 x 300 | 240 x 240 | 3.56 | 21988 | 3.86 | 17739 | 4.94 | 17548 | 4.94 | 41265 |
| 400 x 400 | 340 x 340 | 5.73 | 21989 | 6.08 | 17740 | 6.80 | 17549 | 7.43 | 41266 |
| 500 x 500 | 440 x 440 | 8.56 | 21990 | 8.94 | 17741 | 10.09 | 17550 | 10.83 | 41267 |
| 600 x 600 | 540 x 540 | 11.96 | 21991 | 12.25 | 17742 | 13.52 | 17551 | 14.41 | 41268 |
| 700 x 700 | 640 x 640 | 15.61 | 21992 | 15.96 | 17743 | 17.36 | 17552 | 18.39 | 41269 |
| 800 x 800 | 740 x 740 | 19.93 | 23384 | 20.33 | 17744 | 21.86 | 17553 | 23.04 | 41270 |
| 900 x 900 | 840 x 840 | 24.73 | 23385 | 25.11 | 17745 | 26.76 | 17554 | 28.09 | 12955 |
| 1000 x 1000 | 940 x 940 | 30.38 | 23386 | 30.73 | 17746 | 32.52 | 17555 | 33.99 | 12956 |