

# PRO LINE

Höhen: 40 - 60 - 80 - 100 mm

## Eigenschaften

- Rahmen und Fülldeckel wurden aus extrudiertem Aluminium hergestellt und können mit Hubschlüsseln leicht geöffnet werden.
- Anwendung: innen und außen.
- Die Schachtabdeckung ist fest verschraubt.
- Standardmäßig mit einem Armierungsgewebe ausgestattet.
- Boden aus verzinktem 3-mm-Stahlblech (auf Anfrage: Aluminium-Bodenplatte 3 mm).
- Drei Dichtungen: zwei Dichtungen am Boden und eine T-Gummidichtung an der Seite des Außenrahmens.
- Die T-Gummidichtung hat eine dreifache Funktion:
  - Verhindert Schmutzreste zwischen Fülldeckel und Rahmen.
  - Durch die Federwirkung des Gummis werden Spannungen zwischen Fülldeckel und Rahmen vermieden.
  - Extra Geruchsverschluss.




Gasdicht



Geruchssicher



Wasserdicht

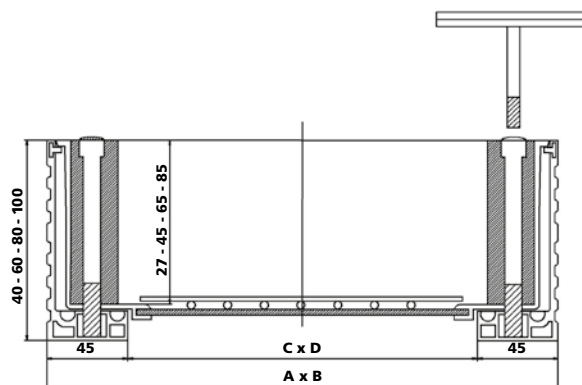

## HÖHE

Maße A x B (mm)	Öffnung C x D (mm)	40 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
		Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.
300 x 300	210 x 210	3.79	21993	4.11	17785	5.21	17	5.82	20053
400 x 400	310 x 310	5.96	21994	6.27	18131	7.56	18	8.31	20531
500 x 500	410 x 410	8.59	21995	9.06	18132	10.37	19	11.25	20532
600 x 600	510 x 510	12.00	21996	12.30	18133	13.80	20	14.83	20054
700 x 700	610 x 610	15.66	21997	15.96	18134	17.65	21	18.81	20397
800 x 800	710 x 710	19.98	23387	19.98	18135	20.15	22	23.45	20533
900 x 900	810 x 810	24.76	23388	24.99	18136	27.06	23	28.50	20534
1000 x 1000	910 x 910	30.44	23389	30.56	18137	32.82	24	34.40	20535