


EUROMASTER

Höhen: 80 - 100 - 140 mm

Eigenschaften

- Rahmen und Fülldeckel wurden aus extrudiertem Aluminium hergestellt und können mit Hubschlüsseln leicht geöffnet werden.
- Anwendung: innen und außen.
- Die Schachtabdeckung ist fest verschraubt.
- Standardmäßig mit einem Armierungsgewebe ausgestattet.
- Boden aus verzinktem 3-mm-Stahlblech (auf Anfrage: Aluminium-Bodenplatte 3 mm).
- Drei Dichtungen: zwei Dichtungen am Boden und eine T-Gummidichtung an der Seite des Außenrahmens.
- Die T-Gummidichtung hat eine dreifache Funktion:
 - Verhindert Schmutzreste zwischen Fülldeckel und Rahmen.
 - Durch die Federwirkung des Gummis werden Spannungen zwischen Fülldeckel und Rahmen vermieden.
 - Extra Geruchsverschluss.

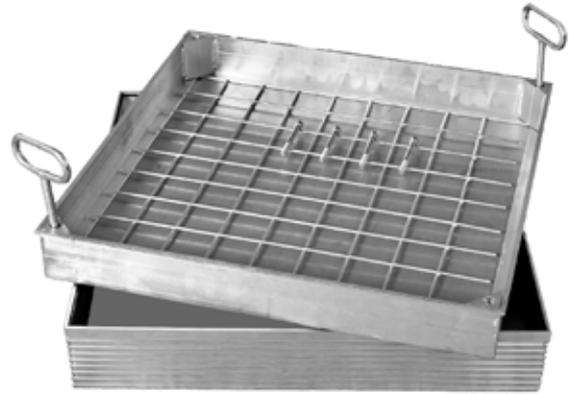



Gasdicht



Geruchssicher



Wasserdicht

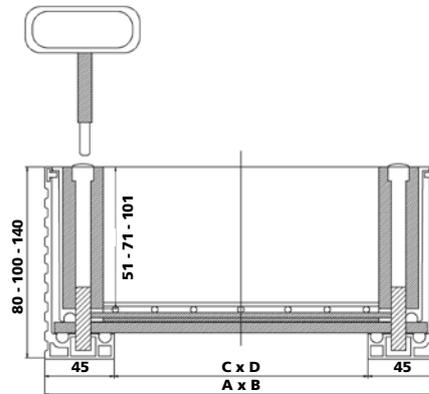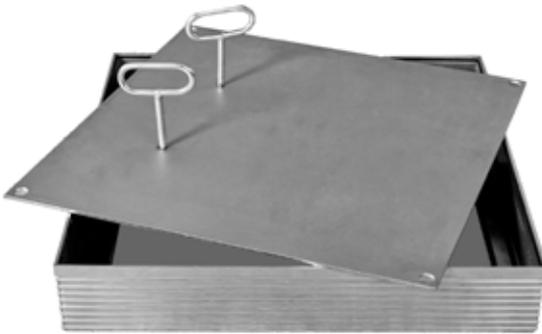

HÖHEN

Maße A x B (mm)	Öffnung C x D (mm)	80 mm		100 mm		140 mm	
		Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.
300 x 300	210 x 210	10.28	26444	11.01	26445	12.47	26453
400 x 400	310 x 310	17.31	26437	18.78	26446	21.72	26454
500 x 500	410 x 410	25.06	26438	26.07	26447	28.09	26455
600 x 600	510 x 510	35.97	26439	37.12	26448	39.42	26456
700 x 700	610 x 610	47.37	26440	48.66	26449	51.24	26457
800 x 800	710 x 710	61.58	26441	63.00	26450	65.84	26458
900 x 900	810 x 810	77.55	26442	79.12	26451	82.26	26459
1000 x 1000	910 x 910	95.77	26443	97.47	26452	100.87	26460