

TUBE LIGHT LINE

Höhen: 60 - 80 - 100 mm

Eigenschaften


- Rahmen und Fülldeckel wurden aus extrudiertem Aluminium hergestellt und können mit Hubschlüsseln leicht geöffnet werden.
- Am Boden des Rahmens kann ein vormontierter Adapter an ein PVC-Abflussrohr (Ø: 250, 315, 400 mm) angeschlossen werden.
- Anwendung: außen.
- Die Schachtabdeckung ist nicht fest verschraubt.
- Standardmäßig mit einem Armierungsgewebe ausgestattet.
- Boden aus verzinktem 3-mm-Stahlblech (auf Anfrage: Aluminium-Bodenplatte 3 mm).
- Zwei Dichtungen: eine am Boden und eine an der Seite des Außenrahmens.
- Die T-Gummidichtung hat eine dreifache Funktion:
 - Verhindert Schmutzreste zwischen Fülldeckel und Rahmen.
 - Durch die Federwirkung des Gummis werden Spannungen zwischen Fülldeckel und Rahmen vermieden.
 - Extra Geruchsverschluss.



Geruchssicher



Wasserdicht

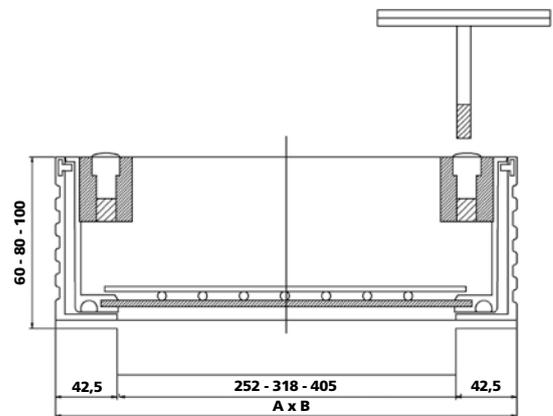

HÖHE

		60 mm		80 mm		100 mm	
Öffnung (mm)	Maße A x B (mm)	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.
252	400 x 400	7.38	20035	8.10	20038	8.72	20041
318	500 x 500	10.97	20036	12.12	20039	12.86	20042
405	600 x 600	15.16	20037	16.44	20040	17.32	20043
Geeignet für Fliesen		■		■		■	
Geeignet für Fliesen und Pflastersteine				■		■	