

TUBE PRO LINE

Höhen: 60 - 80 - 100 mm

Eigenschaften

- Rahmen und Fülldeckel wurden aus extrudiertem Aluminium hergestellt und können mit Hubschlüsseln leicht geöffnet werden.
- Am Boden des Rahmens kann ein vormontierter Adapter an ein PVC-Abflussrohr (Ø: 250, 315, 400 mm) angeschlossen werden.
- Anwendung: innen und außen.
- Die Schachtabdeckung ist fest verschraubt.
- Standardmäßig mit einem Armierungsgewebe ausgestattet.
- Boden aus verzinktem 3-mm-Stahlblech auf Anfrage: Aluminium-Bodenplatte 3 mm).
- Drei Dichtungen: zwei Dichtungen am Boden und eine T-Gummidichtung an der Seite des Rahmens.
- Die T-Gummidichtung hat eine dreifache Funktion:
 - Verhindert Schmutzreste zwischen Fülldeckel und Rahmen.
 - Durch die Federwirkung des Gummis werden Spannungen zwischen Fülldeckel und Rahmen vermieden.
 - Extra Geruchsverschluss.




Gasdicht



Geruchssicher



Wasserdicht

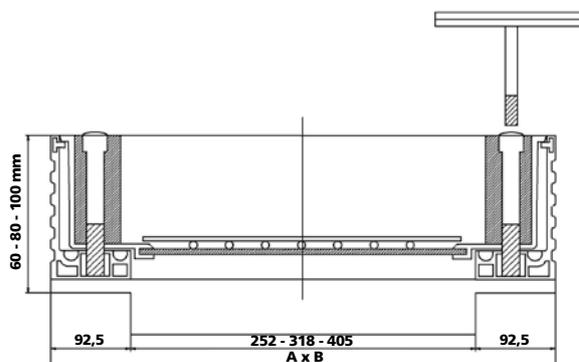

HÖHE

		60 mm		80 mm		100 mm	
Öffnung (mm)	Maße A x B (mm)	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.
252	400 x 400	7.56	20044	8.86	20047	9.60	20050
318	500 x 500	11.08	20045	12.39	20048	13.27	20049
405	600 x 600	15.22	20046	16.72	20051	17.74	20052
Geeignet für Fliesen		■		■		■	
Geeignet für Fliesen und Pflastersteine				■		■	