

# ALU SIDE LINE & ZUBEHÖR


Höhen: 82 mm

Alu Side Line ist ein hochwertiges, extrudiertes Aluminiumprofil.

Alu Side-Line wird erst nach Bearbeitung mit einer Eloxalschicht versehen, was den Vorteil bietet, dass das Profil vollständig eloxiert ist. So wird hinterher Oxidation an den Säge- oder Fräsnähten vermieden.

## Eigenschaften

- Oberteil aus extrudiertem Aluminium mit Abflussschlitzen (10 x 25 mm).
- Geeignet als Aufsatz für Polymer- oder Kunststoff-Abflusskanäle mit einer Rinnenbreite von maximal 100 mm.
- Das Aluminiumprofil ist mit einer „kompletten“ 15 µm starken Eloxalschicht versehen, die das Profil dauerhaft und korrosionsbeständig macht.
- Anwendung: im Außenbereich für Garagentüren, Terrassen, Parkplätze und rund um Teich oder Schwimmbad.
- Geeignet für Fliesen, Pflastersteine müssen gekürzt werden.
- Der standardmäßig vormontierte „Outliner“ Alu-Block sorgt für eine perfekte Ausrichtung des Aufsatzstücks.
- Kundenspezifische Lösungen.

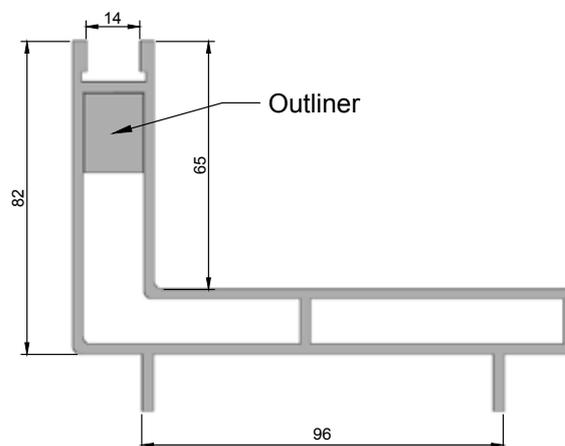

## HÖHE

82 mm


Länge (mm)	Gewicht (kg)	Produktnr.
500	1.375	26584
1000	2.750	12
2000	5.500	20536

## INSPEKTIONSLUKE



### Eigenschaften

- Zubehör: Hubschlüsselsatz.
- Geeignet als Anschluss an das Alu Side-Line Linienentwässerungsprofil, sodass der Abflusskanal leicht gereinigt werden kann

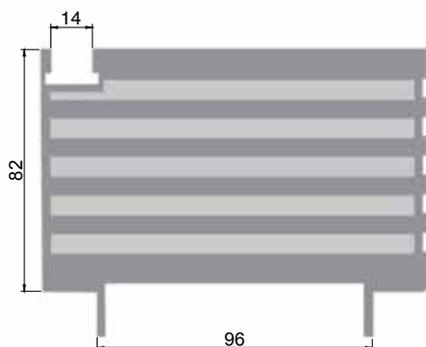

### HÖHE

82 mm

#### INSPEKTIONSLUKE


Länge (mm)	Gewicht (kg)	Produktnr.
250	1.680	14
500	3.360	15

## ECKEN



### Eigenschaften

- Extrudiertes Aluminium innen (A) und Außeneckverbindung (B)
- Verbindung mit durchgehenden Abflussschlitzen in Längsrichtung (10 x 25 mm).
- Geeignet für den Anschluss an die Version Alu Side-Line Pro.

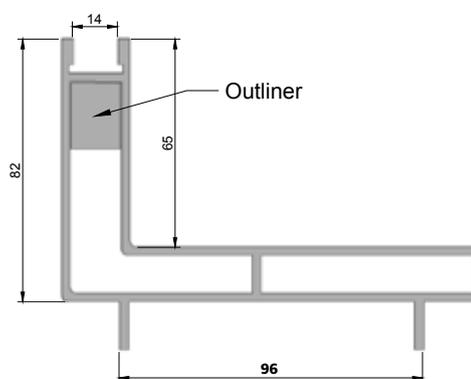

### HÖHE

82 mm

#### INNENECK-VERBINDUNG

Länge (mm)	Gewicht (kg)	Produktnr.
500/500	2.750	26586

#### AUßENECKVERBINDUNG VERBINDUNG

Länge (mm)	Gewicht (kg)	Produktnr.
500/500	2.750	26587